

SONY

エディティングコントローラー RM-280

希望小売価格315,000円
(税抜価格300,000円)

VTR2台の簡易編集、 シンプルなVTRリモートコントロールに対応する コンパクトな編集機




エディティングコントローラーRM-280は、ソニー9ピンプロトコルの使用により、VTRを2台までコントロールできます。コンパクトで軽量、現場に持ち運んで簡易編集機として運用したり、デスク上の限られたスペースに置いたりすることが可能です。

■ RM-280と2台のVTRを使用した簡易編集イメージ



ジョグダイヤルを装備したわかりやすいパネルを使用して、インサート編集やアッセンブル編集が行えます。コンパクトなボディに、多彩な機能を搭載したRM-280。フィールドオペレーションや簡易編集の利便性が向上します。

■ リモートコントロールモードで使用する3枚のテンプレート

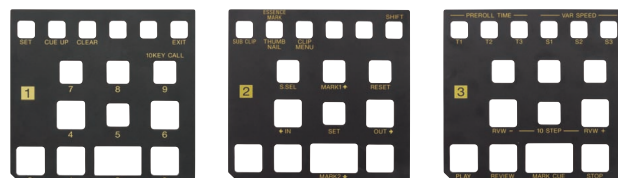

※画像はイメージです。実際には付属のACアダプターまたはHDW-S280による電源供給が必要です。

主な特長

編集機能

- VTR2台でのカット編集
(インサート編集、アッセンブル編集)
- 4チャンネルのオーディオ編集
- TC/CTL/RTCの編集モードを選択可能
- レックタリー出力
- リファレンスイン/アウト*1を搭載

リモートコントロール機能

- 再生、早送り、巻き戻し、録画、停止、一時停止、プリロールなどのリモートコントロール
- 2台のVTRを同時にコントロール可能なパラレルラン機能
- 2台のVTRを調相再生可能なシンクプレイ機能
- 付属の専用テンプレートを使用した3つの便利なりモートコントロールモード

[10キーモード]

タイムコードでのキューアップを行う際、素早い入力が可能

[XDCAMモード*2]

サムネイルサーチ、シーンセレクション、エッセンスマークなどの操作が可能


[DSR-DR1000Aリプレイモード*3]

記録しながら簡単にリプレイ再生が可能。256個までのキューポイントを設定でき、これらのキューポイントから素早く再生。再生スピードは0.2/0.5/0.8/1.0/2.0倍速、プリロールタイムは3/5/7秒からの選択が可能

その他の特長

- 29.97、25、24、23.98Hzの多様なシステム周波数に対応
- ジョグ/シャトル/バリエブルの切り換えが可能なサーチダイヤル
- ACアダプターおよびHDW-S280のDC出力接続による電源供給が可能
- 直感的に操作できるボタンレイアウト
- 異常検出時にエラーメッセージをディスプレイ表示する自己診断機能

リアパネル

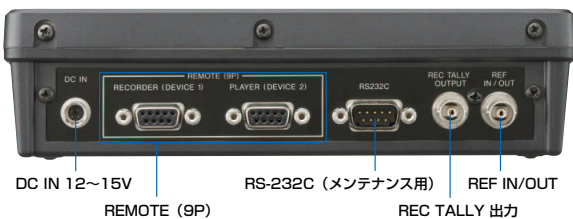


主な仕様

一般	
電源電圧	DC12~15V
消費電力	5W
動作温度	5~40℃
保存温度	-20~+60℃
質量	約700g
外形寸法 (幅×高さ×奥行)	約210×56×168mm (突起部含む)
編集精度	
タイムコード基準 (ノーマル調相時)	±0フレーム
CTL基準 (ノーマル調相時)	±1フレーム (接続するVTRによって異なる場合があります。)
入出力端子	
DC IN	丸型4ピン(凸)×1
RECORDER (DEVICE 1)	D-sub9ピン(凹)×1、RS-422準拠
PLAYER (DEVICE 2)	D-sub9ピン(凹)×1、RS-422準拠
RS-232C	D-sub9ピン(凸)×1、RS-232C準拠 (メンテナンス用)
REC TALLY出力	BNC×1、接点出力
REF IN/OUT	BNC×1、0.5~2Vp-p、75Ω、不平衡*1
対応機器	
編集モードでの動作確認モデル	HDW-S280 (アッセンブル編集)、HDW-2000シリーズ、MSW-2000シリーズ、HDW-250 (プレーヤーとしての使用)、DNW-A75・A28・A25WS、UVWシリーズ、PVWシリーズ、BVWシリーズ、DVW-2000シリーズ、DVW-500シリーズ、DSR-2000・2000A、DSR-1800・1800A、DSR-1600・1600A、DSR-1500・1500A、DSR-70・70A、DSR-45・45A、PDW-1500 (プレーヤーとしての使用)
リモコンモードで使用可能なモデル	ソニー9ピンリモート搭載VTR PDW-1500 (XDCAMレコーダー)*2 DSR-DR1000A (DVCAMビデオディスクレコーダー)*3
付属テンプレートによる簡単操作	T/C入力用10キーモード (VTRリモコン使用時) XDCAMモード (サムネイルサーチ/シーンセレクション/エッセンスマーク) DSR-DR1000Aリプレイモード
付属品	9P-4ピンリモートコントロールケーブル (HDW-S280用電源供給部付き)×1、ACアダプター×1、テンプレート×3種類、オペレーションマニュアル×1、コネクターキャップ×6

別売オプション

9Pリモートケーブル (5m) RCC-5G

外形寸法

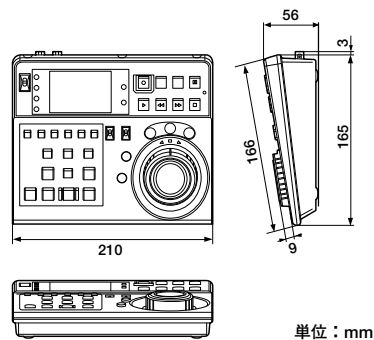

*1 リファレンスアウトはシステム周波数24Hzおよび23.98Hz時のみ出力 *2 このモードはソフトウェアのバージョンが1.4以降のPDW-1500に対応しています。 *3 DSR-DR1000はこのモードに対応していません。

安全に関する注意 商品を安全に使うため、使用前に必ず「取扱説明書」をよくお読みください。

●本カタログに掲載の商品の価格には配送設置・工事・接続調整などの費用は含まれていません。●カタログ掲載商品の仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがあります。あらかじめご了承ください。●カタログと実際の商品の色とは印刷の関係で多少異なる場合があります。●その他、本カタログに記載されているシステム名、製品名は、一般に各開発メーカーの登録商標あるいは商標です。なお、本文中では、™、®は明記していません。

ソニービジネスソリューション サイト

sonybsc.com

※特定市場向け商品などソニービジネスソリューションサイトに掲載していない商品もあります

本カタログは再生紙および環境に配慮した大豆インキを使用

ソニー株式会社

ソニービジネスソリューション株式会社 / 〒108-0074 東京都港区高輪 4-10-18

掲載の業務用商品およびソリューションに関するお問い合わせは

業務用商品相談窓口

フリーダイヤル ☎ 0120-788-333

●携帯電話・PHS・一部のIP電話からは 0466-31-2588

●FAX 0120-333-389

●受付時間 9:00~18:00 (土・日・祝日、および年末年始は除く)

2010.4

カタログ記載内容2005年11月現在